
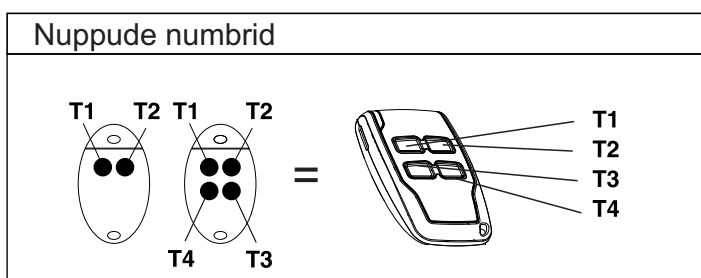


BFT PULDI KLOONIMINE (mootoritel > 2008)

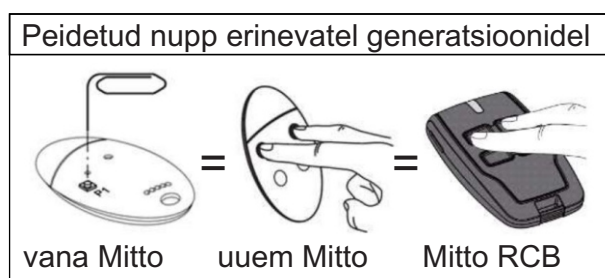


Peidetud nupu funktsioon tähendab, seda et vanematel pultidel oli puldi tagumisel küljel peidetud nupp, mida sai vajutada teravama esemega (näit kirjaklamber).

Aga alates 2008 aastast on uuematel Mitto ja Mitto RCB pultidel võimalik vajutada peidetud nupu asemel puldi esiküljel kahte nuppu T1 ja T2 korraga. Seda selleks, et alustada puldi raadiomenüü aktiveerimist samal moel.


Lisaks on mootoritel alates 2008.a. võimalik olemasoleva töötava puldi abil aktiveerida raadiomenüü. Ning selleks, et kloonida uut pulti radio teel, tuleb järgida neid kahte sammu allpool.

1. Võta vana töötav pult.

Vajuta nõ. „peidetud nupu” e. T1 ja T2 üheaegselt

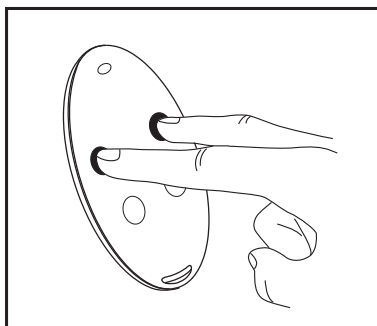


Vajuta vana puldi töötavat nuppu 1 x

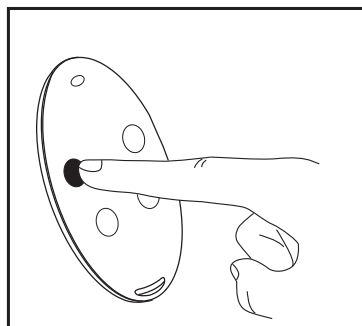


2. Eelmine samm aktiveerib mootori raadiomenüü 10-ks sekundiks. Selle aja jooksul tuleb teha samm 2.

Vajuta uue puldi nuppe T1 ja T2 üheaegselt

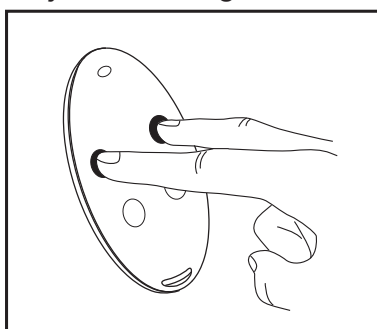

Vajuta uue puldi soovitatavat nuppu 1 x

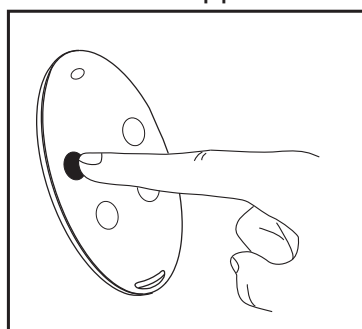

tuned to you

Oota 10. sekundit, kuni mootor väljub raadiomenüüst. Nüüd peaks nupp töötama.